

Epson-projektorn EB-475Wi



Alla presentationsytor kan göras interaktiva med denna widescreen-projektor med ultrakort projektionsavstånd och ljusstyrka på 2600 lumen från världens främsta tillverkare av interaktiva projektorer¹.

Epsons projektorer levererar stora projicerade bilder på upp till 100 tum/254 cm, som är fullständigt interaktiva ända ut i hörnen. Bilder på 80 tum/203 centimeter kan projiceras på endast 47 centimeters avstånd. Du kan skapa anteckningar och göra tillägg med hjälp av de inbyggda anteckningsverktygen och de två digitala pennorna ger fullständig kontroll över projektionsytan. Tack vare det ultrakorta projektionsavståndet kan lärare och elever anteckna utan att skugga bilden.

Projektorn är enkel att installera och använda vilket sparar värdefull undervisningstid. Läraren behöver bara koppla in den och starta – ingen uppvärmningstid krävs eftersom bilden kalibreras automatiskt och högtalaren är inbyggd. Läraren behöver inte ens starta sin dator eftersom projektorn har en inbyggd interaktiv funktion för att anteckna direkt på alla slags projektionsbakgrunder eller videofilmer.

Epsons interaktiva pennor är nu mer reaktionssnabba och enkla att använda, och har en ny "hovringsfunktion" som läser av pennans exakta position när den inte har kontakt med projektionsytan. Eftersom det nu finns två pennor kan lärare och elev eller två elever arbeta samtidigt.


Projektorena är mycket enkla att installera och behöver inga drivrutiner⁴. Förbättrad offset innebär att den projicerade bilden hamnar nästan direkt under projektorn vilket underlättar vid installationen och gör den lättare att integrera i klassrummet.

DATABLAD



VIKTIGA EGENSKAPER

- Widescreen-visning med ultrakort projektionsavstånd
- Gör alla presentationsytor interaktiva
- Komplet interaktivt paket: projektor, två digitala pennor, inbyggd programvara, väggmontering
- Inbyggd interaktiv funktion för att kommentera presentationer utan att ansluta en dator
- Två digitala pennor kan användas samtidigt
- Fyra olika monteringspositioner

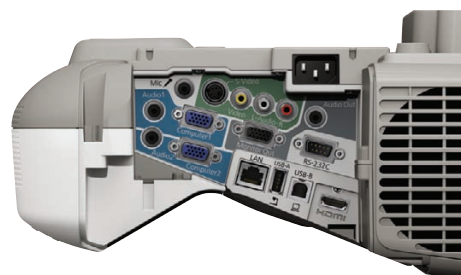

Gränssnittet i EB-475Wi



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJEKTIONSTEKNIK	3LCD-teknik
UPPLÖSNING	WXGA – 1280 × 800 (16:10-bildformat) Upp till 1080 p
LJUSSTYRKA FÖR VITT LJUS ² Normal/Eko	2600/1800 lumen
LJUSSTYRKA FÖR VITT LJUS ² Normal/Eko	2600/1800 lumen
KONTRAST	3000:1
PROJEKTIONSSTORLEK	60 tum till 100 tum
PROJEKTIONSAVSTÅND	74-tums bild: 0,43 m
PROJEKTIONSFÖRHÅLLANDE	0,27:1
ZOOMFÖRHÅLLANDE	Digital ×1,0–1,35
KEYSTONE-KORRIGERING	Manuell vertikal och horisontell ± 5°
LINSTYP	
F-tal	1,80
Brännvidd	3,71 mm
Offset	5,8:–1
Fokus	Manuell
LAMPA	
Livslängd (Normal/Eko)	3 000/4 000 timmar
Typ	190 watt UHE (ELPLP71)
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Videoingång	1 × RCA, 1 × S-video, 2 × komponent (via 15-stifts D-sub), 1 × HDMI
Ljudingång	2 × stereominitale, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typ B
Datoringång	2 × 15-stifts D-sub (RGB), 1 × USB 2.0, typ B, 1 × HDMI
Kontrollingång	1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 typ B, 1 × RS232C
Ingång för USB-minnesenhet	1 × USB 2.0 typ A
3-i-1 USB-visning	1 × USB 2.0 typ B
Digital ingång	1 × HDMI
Ingång för Epson USB Visualiser	ELPDC06 (direkt anslutning via USB A)
Datorutgång	1 × 15-stifts D-sub (RGB)
Ljudutgång	1 × stereominitale
Mikrofoningång	1 × stereominitale
Trådlös anslutning	Tillval (802.11 b/g/n): 1 × trådlös LAN-enhet som tillval (ELPAP07)
AVANCERADE FUNKTIONER	
Säkerhet	Hål för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, lösenordsskydd, lås för trådlös LAN-enhet, hinderavläsare
Drift	Direktstart/avstängning, snabbavstängning
Monteringsposition	Takmontering framtill, takmontering baktill ¹ , bordsprojektion framtill, bordsprojektion baktill ¹ , skrivbordsmontering framtill, skrivbordsmontering baktill ¹
EasyMP-funktioner	EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, Easy Interactive-funktion, funktion för meddelandesändning, Crestron RoomView
Visning	8 färglägen: Dynamisk, presentation, teater, foto, sport, sRGB, svart tavla, whiteboard
SPRÅK	35 språk inklusive: Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/holländska/portugisiska/nyska/svenska/bulgariska/polska/ungerska/tjeckiska/slovakiska/romänska/kroatiska/slovenska/ukrainska/grekiska/turkiska/arabiska/hebreiska
LJUDNIVÅ (Normal/Eko)	35 dB/28 dB
LJUD	1 × 16 watt-högtalare
VIKT	
MÅTT (BxDxH)	
ENERGIFÖRBRUKNING	
Normal/Eko	275 watt/215 watt
Vänteläge	0,27 watt
GARANTI	2 år för huvudenhet, 1 år för lampa

PRODUKTLOGISTIK

SKU-KOD	
STRECKKOD	
INNEHÅLL	Huvudenhet, fäste för väggmontering, nätkabel (4,5 m), fjärrkontroll med batterier, etikett om lösenordsskydd, CD-ROM med programvara för Epson-projektorer, användarhandböcker, Easy Interactive-penna × 1 A och × 1 B, AAA-batterier × 2, pennhållare, USB-kabel (5 m), projektorprogramvara för Easy Interactive-funktionen
BRUTTOVIKT	
KARTONGMÅTT (BxDxH)	

TILLVAL

- Easy Interactive Pen A (orange)
(ELPPN03A)
- Easy Interactive Pen B (blå)
(ELPPN03B)
- Kontroll- och anslutningsbox
(ELPCB01)
- Aktiva högtalare × 2
(ELPSP02)
- Epson Desktop Visualiser
(ELPDC11)
- Epson USB Visualiser
(ELPDC06)
- Fäste för bordsmontering
(ELPMB29)
- Takfäste
(ELPMB23)
- Reservlampa
(ELPLP71)
- Luftfilter
(ELPAF40)
- Trådlös LAN-enhet
(ELPAP07)
- USB-adapter för snabb trådlös anslutning
(ELPAP08)



Skapa den perfekta undervisningsmiljön med utrustning från Epson. Komplettera med kontroll- och anslutningsboxen ELPCB01 för enkel åtkomst till reglagen. Det finns också möjlighet att ansluta en dokumentkamera och högtalare till projektorn för att skapa en komplett lösning.

¹ Källa: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

² ISO 21118-baserad mätning

³ Interaktiva funktioner stöds inte i dessa projektlägen

⁴ Drivrutiner krävs för Mac

